







ZOPF

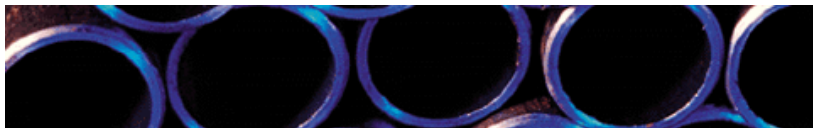

TVAROVÁ REZAČKA RÚR

Pre zhotovenie rúrových rozvodov (plynových, parných...) z legovaných aj nelegovaných ocelí a množstva iných materiálov sme vyvinuli typovú radu mimoriadne racionálnych zariadení na spárovanie rúr s ručným a elektrickým pohonom. Všade tam, kde sa majú zvariť rúry v 90° uhle, naša tvarová rezačka rúr zabezpečí mimoriadne rýchle a precízne spárovanie rúr. Je mimoriadne vhodná aj pre dvojité rohové spojenia.



Typ	vonkajší Ø rúry	vonkajší Ø rúry pre odtok zinku	max. hrúbka steny (ocel')	váha
 AL 1	Ø 27,9 mm Ø 33,7 mm Ø 42,8 mm		4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm	8,0 kg
 AL 2	Ø 48,0 mm Ø 60,3 mm		4,0 mm 4,0 mm	15 kg
 AL U		Ø 27 bis 60,3 mm	4,0 mm	7,0 kg
 AL 1-2 E	Ø 27,9 mm Ø 33,7 mm Ø 42,8 mm Ø 48,0 mm Ø 60,3 mm		5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm	87,0 kg
 AL 1-2 U	Ø 27,9 mm Ø 33,7 mm Ø 42,8 mm Ø 48,0 mm Ø 60,3 mm	Ø 27 bis 60,3 mm	5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm	93,0 kg

VIAC PRIEMEROV NARAZ

V protiklade s vysekávačkou s prídavným zariadením je tvarová rezačka rúr vždy dostupná a cenovo prístupnejšia ako spomínané zariadenie.

TIEŽ PRE ODTOK ZINKU

Tvarované rezačky dodávame aj na vystrihovanie odzdušňovacích otvorov do kruhových a pravouhlých oceľových rúr pred zinkovaním.

ELEKTRICKÝ POHON

Je vhodný pri intenzívnom používaní, 2,2 kW Elektromotor. Motor tvorí jeden celok so špeciálnym excentrickým hriadeľom, ktorý poháňa rezný nástroj.

RUČNÁ OBSLUHA

Prístroje s ručným pohonom sa dajú ľahko pripevniť na stenu. Vďaka špeciálnemu excentrickému hriadeľu a účinku páky vystačíte s malou námahou.



Maschinen und Werkzeugbau s.r.o.

Priemyselná 8, Galanta

Tel: 00421 31 7805244

E-mail: [maschine@maschinen.sk](mailto:machine@maschinen.sk) ; Internet www.maschinen.sk